


新発売

業務用オゾン脱臭機
X **SERIES**
【エックスシリーズ】

業界最高スペックの
オゾン生成量

20,000
mg/h

オゾン発生量国内トップクラス(当社調べ、2025年7月時点)

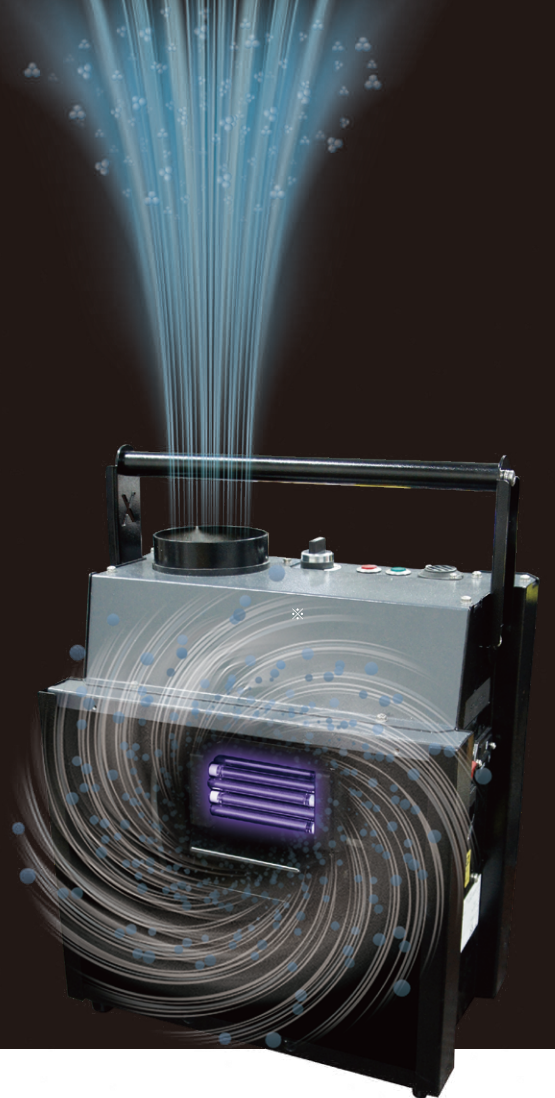

進化。



オゾン生成量

20,000mg/h

12,000mg/h

重量

29kg

8.7kg

スペック

脱臭のプロが選ぶ、
次の主力機がここに。

X20000
DZONE 3.0

リモート操作

オゾン濃度測定

CT値測定



- オゾン生成量 20,000mg/h
- 出力風量 600m³/h
- 外形寸法(mm) 420(H)×370(W)×220(D)
- 重量 8.7kg
- 電源電圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 350W
- オゾンセンサー 0.1~90ppm

■スペックもサイズも“進化”

圧倒的オゾン生成量

オゾン生成量
12,000mg/h

オゾン生成量
20,000mg/h

コンパクト&軽量化

84cm

重量：29kg

42cm

重量：8.7kg

強力ブローアードで高速拡散

出力風量
560m³/h

5m

6m

出力風量
600m³/h

分割構造のため不具合時のコスト低減

Tiger
プラズマ生成部と電源部が一体

X20000
プラズマ生成部と電源部を分離

■便利な機能を追加(オプション)

リモート操作機能

オゾン濃度測定機能

部屋の外から操作が可能

オゾン濃度+CT値をモニタリング

例

オゾン濃度	3ppm
最高到達オゾン濃度	8ppm
CT値	10

※稼働終了後はオペレーションログを記録

Xシリーズラインナップ

X7500 OZONE 3.0



- リモート操作
- オゾン濃度測定
- CT値測定

- オゾン生成量 7,500mg/h
- 出力風量 300m³/h
- 外形寸法(mm) 310(H)×335(W)×210(D)
- 重量 7kg
- 電源電圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 180W
- オゾンセンサー 0.1~90ppm

X10000 OZONE 3.0



- リモート操作
- オゾン濃度測定
- CT値測定

- オゾン生成量 10,000mg/h
- 出力風量 600m³/h
- 外形寸法(mm) 420(H)×370(W)×220(D)
- 重量 8.6kg
- 電源電圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 300W
- オゾンセンサー 0.1~90ppm